

DETECTEUR DE NIVEAU VERTICAL 3 TOPS

Ce détecteur de niveau, d'une hauteur totale de 49 mm, pour un diamètre maximum de flotteur conique de 30 mm et un diamètre de corps de 12, s'utilise en position verticale et permet la mesure du niveau haut d'un liquide dans un récipient. Il dispose de 3 contacts haute fiabilité. Les 3 tops permettent trois niveaux de commande d'organe. Il est fourni avec une carte d'interface.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension max	48Vcc
Courant max	0.5A
Puissance max	10W

CARACTERISTIQUES MECANQUES


Fixation par passe fils

OPTIONS

Longueur de fil

Connecteur

SICCOM FRANCE Tél. 01.60.86.87.98 Fax. 01.60.86.87.57

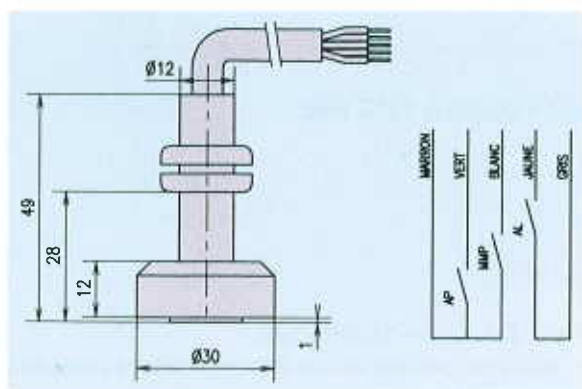

MATERIAUX

Corps : PVC
Flotteur : Styropor
Fil : PVC

TEMPERATURE D'UTILISATION MAXIMUM

Utilisation dans de l'eau en continu 50°C, en pointe 70°C max

APPLICATIONS

Détection de 1 à 3 niveaux
Gestion d'une pompe pour relevage de condensat
Pour des applications alimentaires, nous consulter

AVANTAGES

Large adaptabilité
Simplicité
Haute fiabilité